



Fabricante:
AUTO-DEKOR sp. z o.o. sp.k.
 ul. Spółdzielcza 4, 38-420 Korczyzna, Polonia
 e-mail: kontakt@autodekor.pl

El producto, si se utiliza de acuerdo con el uso previsto y las recomendaciones del fabricante, es totalmente seguro y no supone ningún riesgo para los usuarios

Precaución:
 Utilice el producto conforme a lo previsto.
 Está prohibido realizar modificaciones en el producto.
 El producto no es un juguete.

Antes de montar y utilizar el producto, es imprescindible leer la documentación sobre el uso y montaje seguros del producto.

Instrucciones de montaje

Documento de uso seguro del producto

Documento de uso seguro del producto
Fundas universales
juego para asiento del conductor y banqueta del acompañante

ATENCIÓN: Es esencial que lea las instrucciones de seguridad, así como las instrucciones de montaje incluidas en el conjunto, antes de iniciar el montaje. Mantenga su seguridad y la de sus pasajeros siguiendo las instrucciones de este documento!

1. Las fundas para asientos de coche de la marca AUTO-DEKOR solo se pueden utilizar con seguridad en las marcas / modelos de automóviles para los que han sido diseñadas y fabricadas. El fabricante / vendedor no se hace responsable de las consecuencias negativas directas o indirectas o daños causados por el uso de los productos no de acuerdo con su uso previsto.

Las fundas de asiento deben montarse directamente sobre la tapicería original del vehículo, por lo que cualquier elemento adicional de protección de la tapicería utilizado anteriormente, como fundas antiguas, alfombrillas protectoras, etc., debe retirarse de los asientos antes de montarlas. Esto garantizará que las costuras AIRBAG funcionen correctamente, lo cual es crucial para la seguridad de uso del producto.

Las fundas solo deben montarse de acuerdo con su uso previsto, respectivamente en:

- asientos delanteros
- banqueta trasera
- respaldo de la banqueta trasera
- reposacabezas

- otros elementos tapizados, según el modelo y la configuración del vehículo (por ejemplo, reposabrazos adicionales).

2. Protección ocular: debido al riesgo de lesiones, las fundas deben ser instaladas con gafas de seguridad o hacer que las instale un centro de servicio de vehículos cualificado.

3. Instrucciones de montaje: La instalación de las fundas debe realizarse de acuerdo con las instrucciones adjuntas.

Asegúrese de que las fundas están correctamente instaladas en los asientos, prestando especial atención al funcionamiento de los airbags de los asientos (ver punto 4), cinturones de seguridad y otros sistemas de seguridad presentes en los asientos de su vehículo.

Solo la correcta instalación de las fundas asegura una larga vida útil y mejora la estética del interior, además de garantizar el funcionamiento correcto de los airbags. Una instalación incorrecta puede afectar a la seguridad y el confort, así como a la durabilidad del producto.

4. Compatibilidad con los airbags

ATENCIÓN: Una instalación incorrecta puede provocar que el airbag del asiento no funcione adecuadamente en caso de colisión, lo que puede suponer un riesgo real para su salud!

Las fundas están diseñadas para ser compatibles con los sistemas de seguridad (AIRBAG). En la ubicación del airbag, las fundas tienen una costura especial que se rompe si se despliega el airbag, sin afectar a su funcionamiento o ralentizarlo. Como resultado, las fundas pueden utilizarse tanto en coches con airbag como sin airbag.

Esta solución ha sido testada por TÜV NORD Polska Sp. z o.o. y está certificada con la marca de seguridad TÜV «Producto probado».

Asegúrese de que las fundas se montan correctamente y no bloquean las zonas del airbag. El cumplimiento estricto de las instrucciones de instalación es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de los airbags en caso de accidente.

En los asientos equipados con airbags laterales, es obligatorio colocar las fundas con el lado que lleva la etiqueta AIRBAG en el lado del asiento donde está presente el airbag, prestando especial atención a la colocación de la costura especial de la funda en el mismo lugar que la costura original del asiento.

Solo una correcta y cuidadosa colocación de las fundas garantiza la total compatibilidad de las mismas con los airbags laterales.

Compruebe regularmente que las fundas están bien sujetas y no se mueven durante la conducción. Asegúrese de que la costura AIRBAG está en el lugar correcto. Si observa que las fundas se deslizan o no se ajustan correctamente, corrijalas inmediatamente. No utilice fundas que estén dañadas o que no se ajusten correctamente a los asientos.

5. Compatibilidad con asientos calefactables: Las fundas para asientos de la marca AUTO-DEKOR son compatibles con la función de calefacción de los asientos. Asegúrese de que las fundas no cubran ni oculten los mandos de la función de calefacción del asiento. No utilice las fundas si están dañadas o si hay problemas con la función de calefacción del asiento.

6. Compatibilidad con asientos ventilados: Las fundas para asientos de coche de la marca AUTO-DEKOR no son compatibles con la función de ventilación de

respaldos y asientos. Si el vehículo está equipado con esta función, hay que tener en cuenta que su rendimiento puede verse limitado al utilizar las fundas.

7. Se debe evitar ocultar los sistemas presentes en el vehículo:

Hay que asegurarse de que las fundas no cubran las tomas de aire ni los componentes de ventilación o regulación de los asientos. El bloqueo de estos sistemas puede afectar a su funcionamiento y seguridad.

8. Inspecciones periódicas: Se debe comprobar periódicamente que las fundas estén bien sujetas y no se deslicen durante la conducción. **Asegúrese de que la costura AIRBAG se encuentra en el lugar correcto y que las fundas están correctamente colocadas y no afectan al funcionamiento de los cinturones de seguridad, los sistemas y otros mecanismos del asiento.** Compruebe sistemáticamente si las fundas presentan daños como desgarros, abrasiones o desgaste. Si se detectan daños, reemplace las fundas dañadas para garantizar la seguridad y el confort del producto.

9. Seguridad de los niños: las fundas no son juguetes. Asegúrese de que los niños y las mascotas no jueguen con las fundas o los elementos de montaje para evitar el riesgo de asfixia o lesiones. Mantenga el embalaje exterior de las fundas fuera del alcance de los niños pequeños: peligro de estrangulamiento.

10. Advertencia sobre superficies calientes: Evite el contacto de las fundas con superficies calientes, como la carrocería del vehículo, rejillas de ventilación, etc., para evitar deformaciones o daños en el material.

Evite el fuego. Las fundas no son resistentes al fuego. Manténgalas alejadas de fuentes de calor, llamas y cigarrillos.

11. Limpieza y mantenimiento: Limpie las fundas como se recomienda en la etiqueta del producto, con un paño húmedo y detergentes suaves. Evite utilizar productos químicos fuertes que puedan dañar el tejido. Seque bien las fundas antes de volver a utilizarlas.

12. Almacenamiento: Cuando no utilice las fundas, guárdelas en un lugar seco y fresco para evitar que se dañen. Evite las zonas expuestas a la luz directa del sol, ya que los colores pueden perder su intensidad.

13. Desecho: Si necesita sustituir o desechar las fundas, siga la normativa local sobre residuos. El producto puede ser reciclable en puntos de recogida adecuados.

14. El producto ha sido fabricado en Polonia, de acuerdo con las leyes de la Unión Europea.

15. Si tiene alguna pregunta, desea notificar algún incidente o dispone de cualquier información relativa a la retirada de un producto, póngase en contacto con el fabricante.

Fabricante:
 AUTO-DEKOR sp. z o.o. sp.k. Calle Spółdzielcza 4, 38-420 Korczyzna, Polonia
 tel. +48 13 43 898 101, correo electrónico: kontakt@autodekor.pl

Instrucciones de montaje
Fundas universales
juego para asiento del conductor y banqueta del acompañante

ATENCIÓN!
 Antes de proceder al montaje, asegúrese de leer tanto las instrucciones de montaje que figuran a continuación como las instrucciones de seguridad incluidas en el conjunto.

Asegúrese de que el vehículo esté aparcado en una superficie plana y de que el motor esté apagado antes de iniciar la instalación. Accione el freno de mano para mayor seguridad.

Debido al riesgo de lesiones, es imprescindible instalar las fundas usando gafas de seguridad.

Retire de los asientos cualquier protección adicional de la tapicería utilizada anteriormente, como fundas viejas, alfombrillas protectoras, etc. Retire todos los objetos punzantes de los asientos, como llaves, bolígrafos o herramientas, que puedan dañar las fundas durante la instalación. Limpie a fondo los asientos de polvo, suciedad y otros residuos para garantizar una mejor adherencia de las fundas.

Las fundas solo deben montarse para el uso previsto, respectivamente en:

asiento del conductor, banqueta del acompañante, reposacabezas.
Solo la correcta instalación de las fundas asegura una larga vida útil y mejora la estética del interior, además de garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los airbags.

Asiento del conductor:

Retire el reposacabezas del asiento. Si el reposacabezas no se puede quitar, separe bien el velcro de la funda y póngala sobre el reposacabezas, empezando por el lado izquierdo o derecho.

Si su asiento tiene reposabrazos o elementos adicionales de ajuste en la tapicería, retírelos para instalar la funda.

Coloque la parte superior de la funda uniformemente sobre el asiento, empezando por arriba y bajando gradualmente. Asegúrese de que la funda quede bien ajustada a la forma del asiento, procurando estirarla para que se ajuste perfectamente sobre la tapicería original (fig. 1).

Las fundas están diseñadas para ser compatibles con los sistemas de airbag de los asientos delanteros (AIRBAG). En la zona donde se encuentran los airbags, las fundas poseen una costura especial, que se rompe al desplegarse el airbag sin frenarlo. Como resultado, las fundas pueden utilizarse tanto en coches con airbag como sin él.

Esta solución ha sido probada por TÜV NORD Polska Sp. z o.o. y está certificada con la marca de seguridad TÜV «Producto probado». En los asientos equipados con airbags laterales, es imprescindible colocar la funda con el lado que lleva la etiqueta «AIRBAG» (fig. 2) en el lado del asiento en el que se despliega el airbag, colocando al mismo tiempo la costura especial de la funda en el mismo lugar que la costura original del asiento.

Solo un montaje correcto y cuidadoso de las fundas garantiza que éstas sean totalmente compatibles con los airbags laterales.

A continuación, pase el elemento con bandas elásticas situado en la parte interior de la funda (fig. 2, fig. 3) a través del hueco entre el asiento y el respaldo, de modo que quede visible desde la parte trasera del asiento. Esto le permitirá fijar posteriormente sus bandas elásticas a la estructura de la parte inferior del asiento. Esto sirve de elemento estabilizador de la funda.

A continuación, coloque la parte inferior de la funda sobre el asiento, ajustando con cuidado la posición de la funda a la forma del asiento.

Una vez que haya ajustado toda la funda, puede pasar a la fase de fijación. Fije el velcro alrededor de la zona del reposacabezas, dejando solo pequeños huecos en los orificios de montaje del reposacabezas. También puede insertar estas secciones bajo el embellecedor de plástico de los orificios originales (fig. 4), por ejemplo, utilizando un pequeño destornillador.

Proceda al paso de fijación de las bandas elásticas utilizando los ganchos (fig. 5).

Al fijar las bandas elásticas, vuelva a tensar y fijar la pieza rectangular (pasada anteriormente entre el asiento y el respaldo) y realice los últimos ajustes de alineación y tensión de la funda. Esto garantiza que la funda se adhiera correcta y estáticamente a la superficie del asiento. Durante la colocación final de la funda, asegúrese de que la costura del AIRBAG esté en la posición correcta. Si observa que las fundas se deslizan o no se ajustan correctamente, corrijalas inmediatamente. Puede fijar los enganches de goma (usando los ganchos) a los muelles, orificios u otros componentes situados debajo del asiento delantero (fig. 3).

ATENCIÓN:

- ¡No enganche los ganchos en las guías que permiten el movimiento del asiento!
 - Recuerde que, debido al riesgo de lesiones, las fundas, y especialmente los ganchos de fijación, deben instalarse usando gafas de seguridad.

El último paso para instalar la funda del asiento del conductor es hacer los agujeros para el reposabrazos y/o los elementos de ajuste (si el vehículo los tiene).

Debido a las distintas ubicaciones de estos componentes, tendrá que hacer usted mismo los orificios. Las fundas están fabricadas con un tejido de punto que no se desgarran, por lo que la durabilidad de la funda no se verá afectada por esta operación.

IMPORTANTE: Comience el proceso de preparación de los orificios solo después de que las fundas hayan sido cuidadosamente colocadas y fijadas, para evitar su deslizamiento a otro lugar. Puede utilizar tijeras para hacer los agujeros. Recomendamos cortar agujeros en forma de X más pequeños que el embellecedor de plástico e introducir el material de la funda por debajo del embellecedor, por ejemplo, utilizando un destornillador pequeño.

Una vez que los orificios han sido correctamente perforados, puede volver a instalar el reposabrazos y los elementos de ajuste previamente retirados.

Fundas para la banqueta del acompañante

La funda posee orificios con velcro para los reposacabezas en la parte superior y un orificio para el cinturón de seguridad, situado en el centro de la funda (fig. 6).

Coloque la funda de manera uniforme, empezando por la parte superior y bajando gradualmente. Asegúrese de que la funda se ajusta perfectamente a la forma del respaldo, procurando estirarla para que quede bien ajustada al tapizado original. Desabroche la cremallera situada horizontalmente entre el asiento y el respaldo (fig. 6) y desabroche el velcro situado en la abertura superior del cinturón de seguridad. Esto le permitirá introducir la funda por debajo del cinturón, sin necesidad de desmontarlo. Una vez colocada la funda, vuelva a abrochar la cremallera y fije el velcro situado en la abertura superior.

A continuación, pase los elementos con bandas elásticas situados en la parte interior de la funda (fig. 6) a través de los huecos entre el asiento y el respaldo, de modo que queden visibles desde la parte trasera del asiento. Esto permitirá fijar posteriormente sus bandas elásticas a la estructura de la parte inferior del asiento. Estos elementos actúan como estabilizadores de la funda.

A continuación, coloque y ajuste la parte inferior de la funda, diseñada para el asiento de la banqueta, empezando por la parte inferior y subiendo gradualmente hacia arriba.

Una vez colocadas correctamente las fundas del asiento y del respaldo, vuelva a estirarlas con cuidado y comience a fijarlas con los ganchos (fig. 5) a los componentes estructurales de la parte trasera / inferior de la banqueta, o a las bandas elásticas de los lados opuestos, igual que hizo con el asiento del conductor (fig. 3).

ATENCIÓN: Recuerde que, debido al riesgo de lesiones, las fundas, y especialmente los ganchos de fijación, deben instalarse usando gafas de seguridad.

Fije el velcro previamente desabrochado alrededor de los reposacabezas, dejando solo pequeños huecos donde se encuentran los orificios de montaje de los reposacabezas. También puede insertar estas secciones bajo el embellecedor de plástico de los orificios originales (fig. 6), por ejemplo, utilizando un destornillador pequeño.

Debido a las diferentes ubicaciones de los enganches de cinturones, botones, reposabrazos y elementos de ajuste adicionales de los asientos, tendrá que hacer usted mismo los orificios para estos componentes (fig. 7).


Las fundas están fabricadas con un tejido de punto que no se desgarran, por lo que su durabilidad no se verá afectada por esta operación.

IMPORTANTE: Comience el proceso de preparación de los orificios solo después de que las fundas hayan sido cuidadosamente colocadas y fijadas, para evitar su deslizamiento a otro lugar. Puede utilizar tijeras para hacer los agujeros. Recomendamos cortar agujeros en forma de X más pequeños que el embellecedor de plástico e introducir el material de la funda por debajo del embellecedor, por ejemplo, utilizando un destornillador pequeño.

Instalación de las fundas de los reposacabezas

Monte las fundas de los reposacabezas de arriba hacia abajo, adaptándolas cuidadosamente a la forma del reposacabezas (fig. 2, fig. 6).

ATENCIÓN: Las fundas de los reposacabezas no se fijan con ganchos.

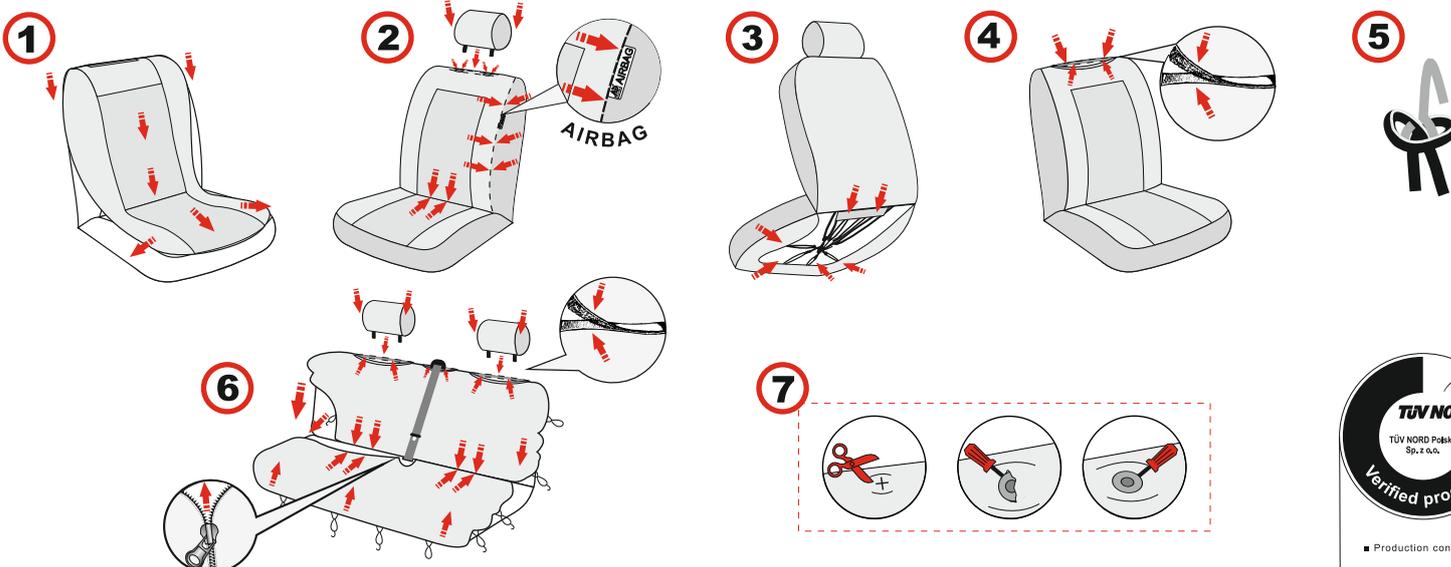

Instrucciones para las líneas de productos:

ELEGANCE, COMFORT

